




ستریپوت جابجا شونده

این دستگاه‌ها جهت آبیاری دو قطعه زمین به کار می‌روند به گونه ای که پس از آبیاری قطعه اول به وسیله تراکتور و یا نیروی خود دستگاه به قطعه بعدی منتقل می‌گردد. طراحی این دستگاه‌ها به گونه ایست که توسط یک جک هیدرولیکی و تعبیه گیربکس‌های خاص، چرخش ۹۰ درجه ای چرخ‌ها جهت جابه جایی امکان پذیر شده است.



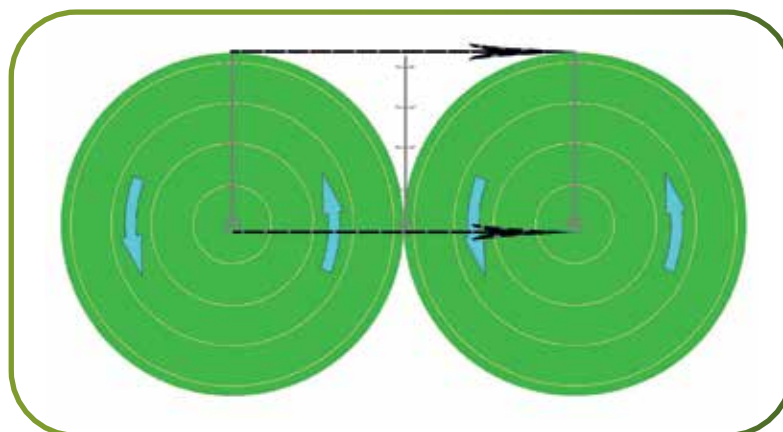

۱ جا به جایی توسط خود دستگاه:

در این حالت دستگاه به وسیله نیروی محرکه تعبیه شده بر روی برج مرکزی به زمین مجاور منتقل می‌گردد و نیازی به تراکتور ندارند.

۲ جا به جایی به وسیله تراکتور:

در این حالت دستگاه بوسیله تراکتور و بر روی چرخ و یا اسکی به قطعه مجاور منتقل می‌گردد.

